



60L フロート付ポリタンク 400

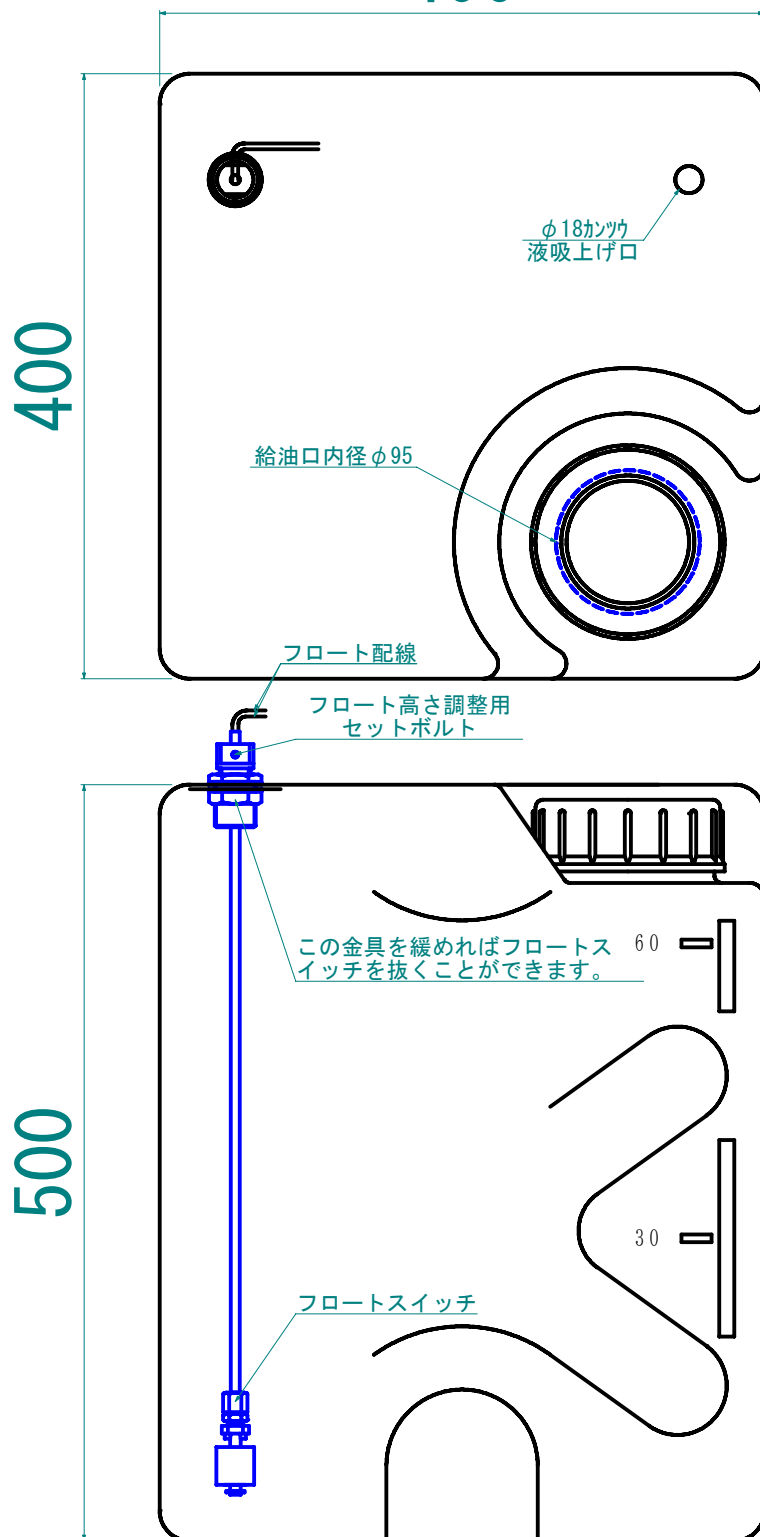

フロート動作



フロート仕様	
最大接点容量	50VA AC, 50W DC (抵抗負荷)
最大使用電流	0.5A AC, 0.5W DC (抵抗負荷)
最大接点電圧	300V AC, 300V DC (抵抗負荷)

※吸い上げ口や、吸い上げ口フィルターなどの追加は別途ご相談ください。

※若干の寸法誤差はあります。