

設置するだけで簡単に水溶性油剤の希釈・給水の自動化ができます！

自動希釈バルブ

【自動給水タイマー仕様】

KS-ADV2P-TS

【特徴】

1. 水溶性油剤の希釈作業と給水作業を自動化します。
2. 混合比は0～35%の高性能で正確な調整が出来ます。（但し、油の成分により変動します。）
3. 希釈作業者の負担を軽減し、均一な希釈濃度を保つことが出来ます。
4. 給水開始ボタンを押すだけで、設定したタイマー時間だけ給水し、自動で停止します。
給水時間はお客様で任意に変えられます。（1秒～最大300時間まで設定できます。）
5. タイマーカウント途中でも、強制停止ボタンを押せば、給水を停止します。

【処理能力】

18 L/min



【お問い合わせ】




株式会社ケイエステック

〒666-0025 兵庫県川西市加茂 6丁目 110-4

TEL:072-755-1675 FAX:050-3588-0262

〔 参考図 〕

自動給水タイマー仕様参考図-KS-ADV2P-TS

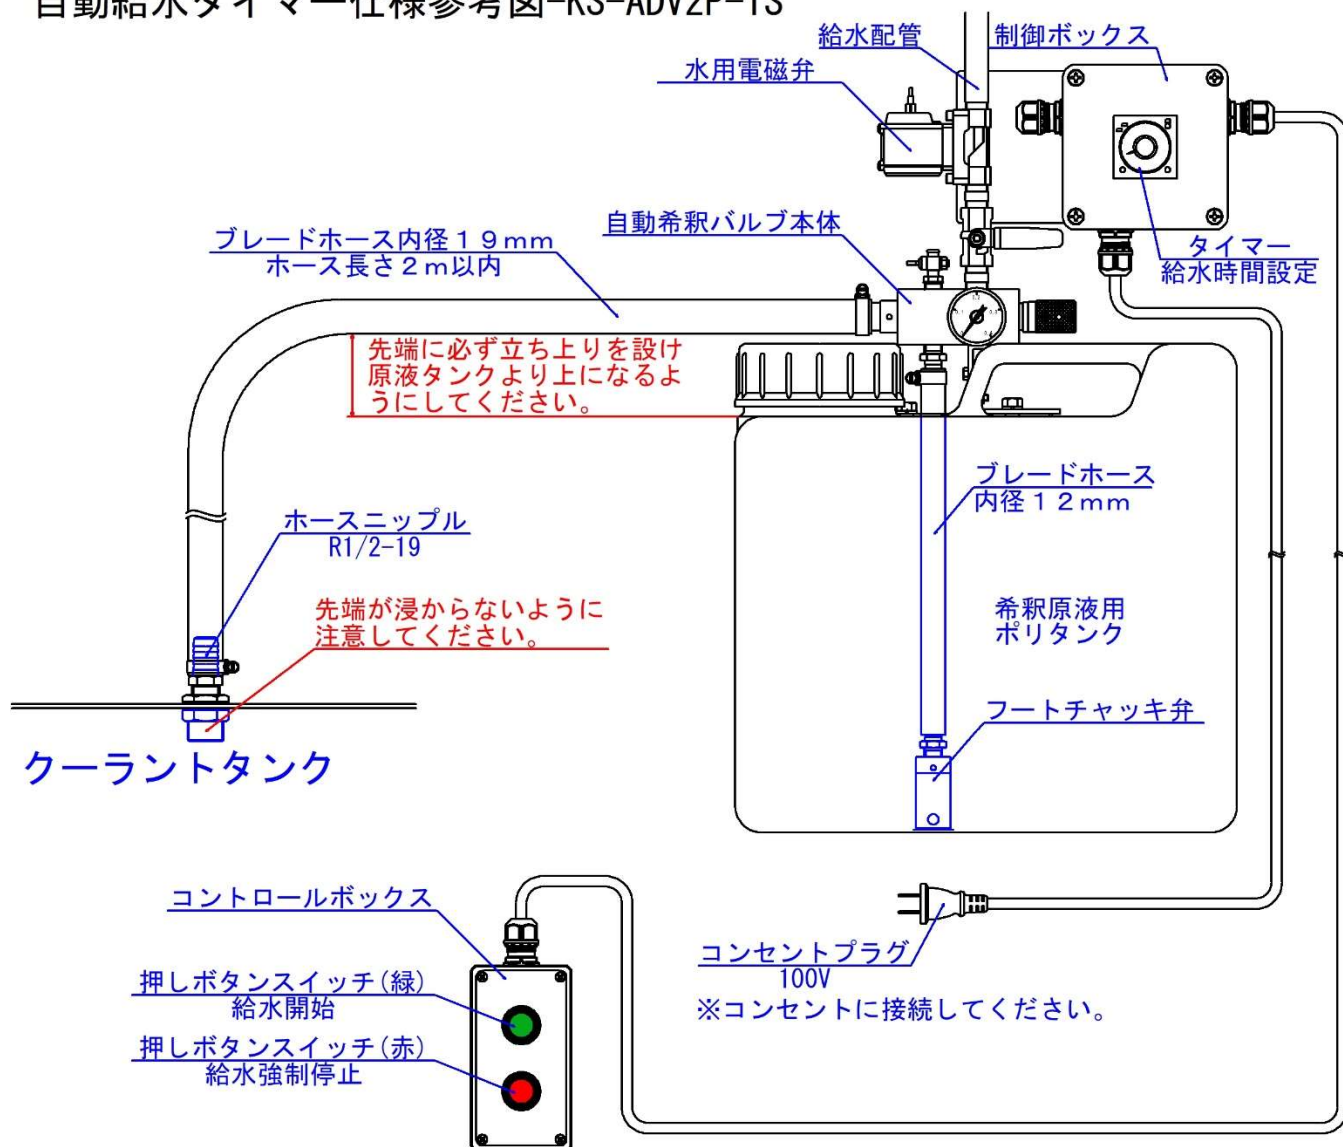

〔 使用について 〕

- ① AC100Vのコンセントに接続すれば使用できます。
- ② 原液が必ず入っているか確認してください。
- ③ 押しボタンスイッチ (緑) を押すと、タイマー設定時間分希釈・給水されます。
- ④ タイマーの設定は、必ず水溶性タンクから溢れない時間で設定してください。
- ⑤ 押しボタンスイッチ (赤) を押せば、強制的に給水を停止します。