設置するだけで簡単に水溶性油剤の希釈・給水の自動化ができます！

自 動 希 釈 バ ル ブ

【 自動給水タイマー・ドラム缶仕様 】

KS-ADV2D-TS

【 特徴 】

1．水溶性油剤の希釈作業と給水作業を自動化します。
2．混合比は 0～35%の高性能で正確な調整が出来ます。（但し、油の成分により変動します。）
3．希釈作業者の負担を軽減し、均一な希釈濃度を保つことが出来ます。
4．給水開始ボタンを押すだけで、設定したタイマー時間だけ給水し、自動で停止します。
　給水時間はお客様で任意に変えられます。（１秒～最大３００時間まで設定できます。）
5．タイマーカウント途中でも、停止ボタンを押せば、給水を停止します。

【 処理能力 】
　18 L/min

【 お問い合わせ 】

株式会社ケイエステック
〒666-0025 兵庫県川西市加茂６丁目 110-4
TEL:072-755-1675　　FAX:050-3588-0262

〔 参考図 〕

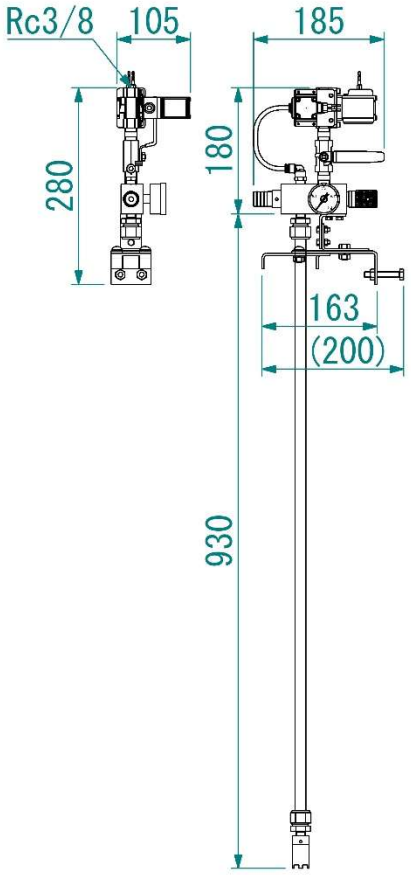

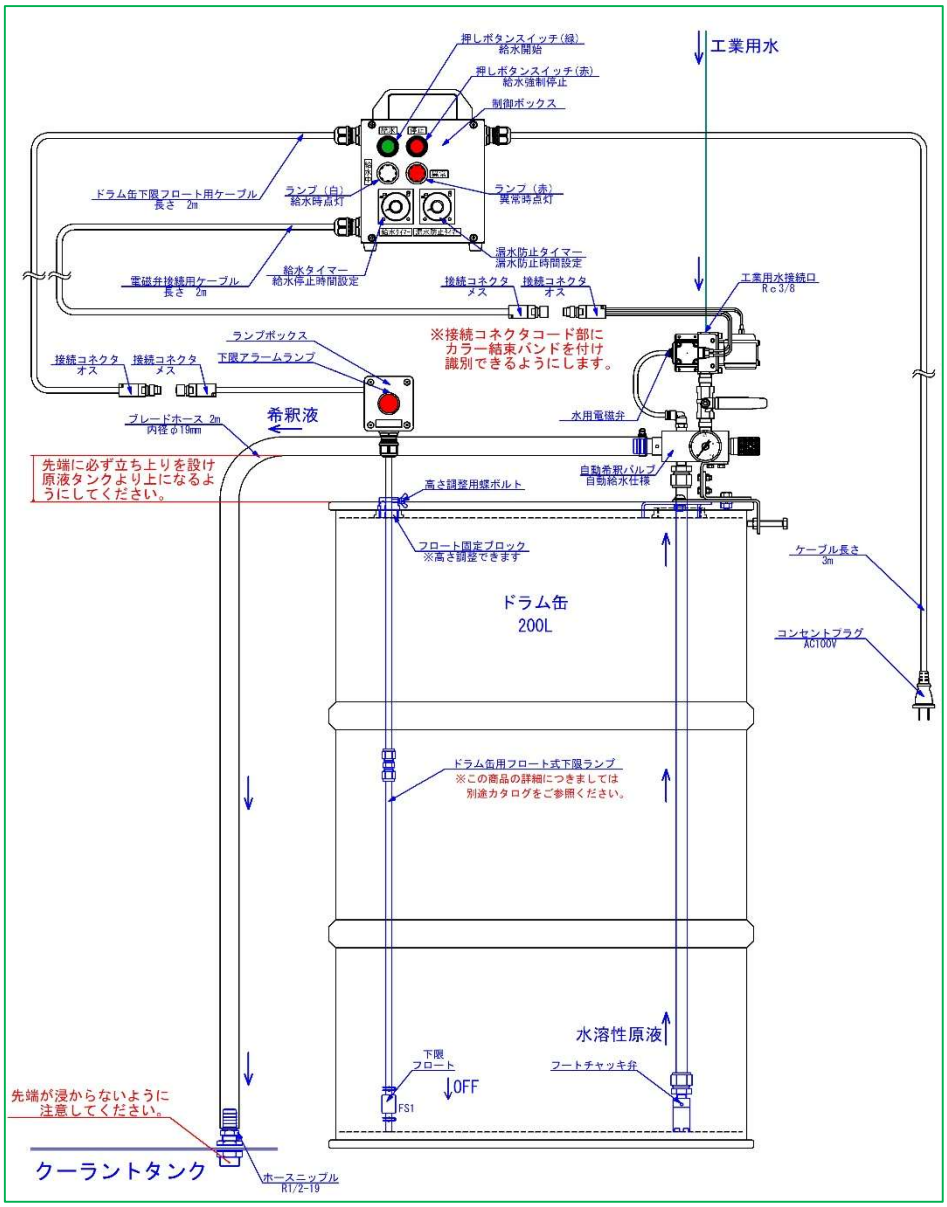

※組立図ですので、現物との
若干の寸法誤差はあります。

〔 動作フロー 〕

① 給水開始ボタンを押すと給水開始。
② タイマーで設定した時間がカウントアップされると、給水停止。初期状態にリセットされる。
③ タイマーカウント途中でも給水停止ボタンが押されると、給水停止。初期状態にリセットされる。
④ カウントアップしても給水停止しなかった場合、漏水防止タイマーが作動し給水停止。異常ランプ（赤）が点灯する。タイマー交換してください。
⑤ ドラム缶用フロート式下限ランプが点灯した場合は、水溶性原液が不足しています。給水開始ボタンを押しても給水されません。ドラム缶を入れ替えてください。

〔 使用について 〕

① ＡＣ１００Ｖのコンセントに接続すれば使用できます。
② 押しボタンスイッチ（緑）を押すと、タイマー設定時間分希釈・給水されます。
③ タイマーの設定は、必ず水溶性タンクから溢れない時間で設定してください。
④ 押しボタンスイッチ（赤）を押せば、強制的に給水を停止します。
⑤ 漏水防止タイマーは、給水タイマーより、少し長めに時間を設定してください。