

SolMaster

KS-ADV2D-AS1

ソルマスター



【 特徴 】

1. 水溶性油剤の希釈作業と給水作業を自動化します。
2. 混合比は 0~35% の高性能で正確な調整が出来ます。(但し、油の成分により変動します。)
3. 希釈作業者の負担を軽減し、均一な希釈濃度を保つことが出来ます。
4. お客様のクーラントタンクに付属のフロートスイッチを取付けし、液面を感知して自動で希釈給水・停止を行います。
5. 万が一のトラブルで液面が上昇してもバックアップ電磁弁で強制停止し、希釈液の漏水を防止します。
6. 希釈液吐出ホースは最長 10m まで使用できます。

【 処理能力 】

18 L/min

【 お問い合わせ 】




株式会社ケイエステック

〒666-0025 兵庫県川西市加茂 6 丁目 110-4

TEL:072-755-1675 FAX:050-3588-0262

〔 参考図 〕

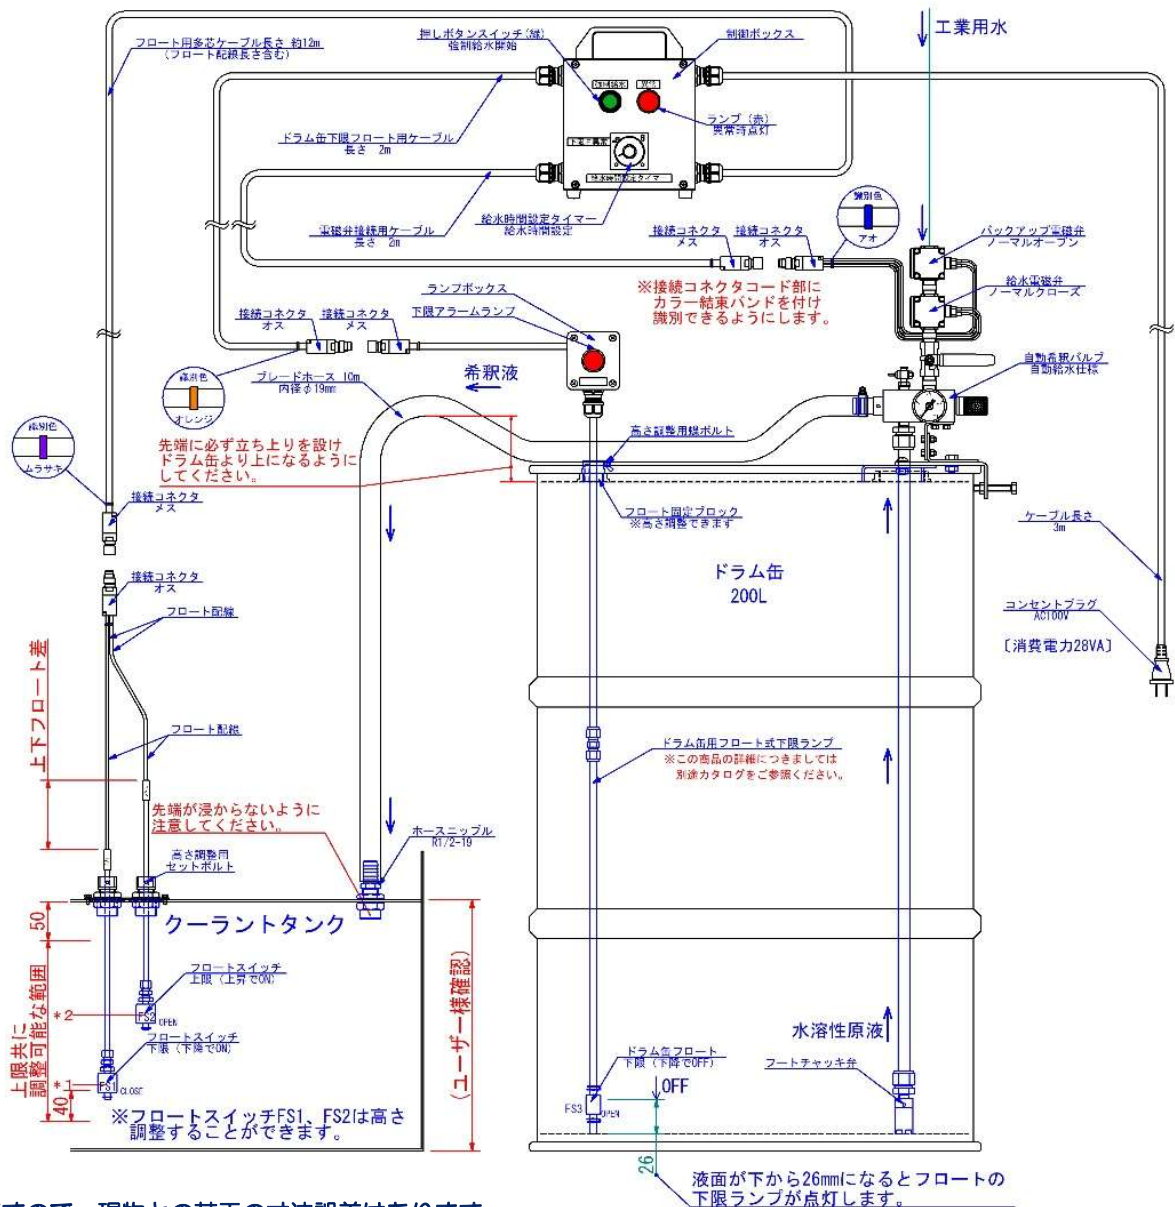

※組立図ですので、現物との若干の寸法誤差はあります。

〔 動作フロー 〕

- ① 液面低下により、クーラントタンク下限フロートスイッチ(FS1)が作動すると給水開始。給水タイマースタート。
- ② タイマー設定時間が経過すると自動で給水停止。
- ③ なんらかのトラブルで液面が上昇し続けた場合、上限フロート(FS2)が作動しバックアップ電磁弁で給水強制停止。
- ④ 原液の量が減るとドラム缶用フロート式下限ランプが点灯し、インターロックがかかり①の場合でも給水停止。強制給水ボタンを押し、原液を使いきったらドラム缶を入れ替えてください。

〔 使用について 〕

- ① AC100Vのコンセントに接続すれば使用できます。
- ② 漏水防止タイマーの設定は、必ずクーラントタンクから溢れない時間で設定してください。
- ③ ドラム缶用フロート式下限ランプが点灯した後、原液を使いきる場合は強制給水ボタンを使用してください。

【製造元】

KST 株式会社ケイエステック

〒666-0025 兵庫県川西市加茂 6丁目 110-4

TEL:072-755-1675 FAX:050-3588-0262